



# CW<sup>3</sup> 6000SH Pesaje de Control Automático-Super Pesado

[www.loma.com](http://www.loma.com)

Versátil Sistemas probados de control de peso, Super-Pesado, para las industrias del envasado y alimentos



- **Versátil** Saco ó caja hasta 60kgs
- **Exacto** Excelente exactitud especialmente con embalaje flexible
- **Rápido** Velocidad de cinta hasta 54 m/min
- **Fiable** Componentes de transportador robustos, electrónica de alta calidad
- **Acreditado** OIML R51y EC TAC (MID) pendiente de aprobación
- **De uso fácil** Pantalla gráfica táctil en color
- **Ambiente** Amplia gama de temperatura en operación 0-40 °C

Metal Detection

X-ray Inspection

Checkweighers

Data Capture

*Designed to Survive*




# CW<sup>3</sup> 6000SH Pesaje de Control Automático-Super Pesado

Acabado:	Acero inoxidable 304 con chorro de esferas (Blasting)
Alturas de línea:	700 mm - 1100mm
Longitudes disponible PWT:	800mm - 1000mm
Peso Mínimo / Máximo:	1kg—60kg
Ancho Máximo de Producto:	600mm
Longitud Máxima de Producto:	850mm (dependen de la plataforma )
Exactitud Típica, Un:	1.8g
Velocidad:	54 m/min
Suministro Tensión:	110 o 230V/1ph/N+E 50 o 60Hz
Suministro Aire:	5 hasta 8 bar
Opciones de rechazo típicas:	Impulsador, Desviador, Parada de línea
Ambiente:	IP65
Tipo de cinta:	Cinta plana (calidad alimenticia) - liberación rápida (sin herramientas)
Características:	Pies ajustables, Cubo de rechazo, Puerto USB, Velocidad múltiple, monitor de distancia entre los bordes de ataque de los paquetes, Columna indicadora LED
Opciones:	Señal Servo retroalimentación - control llenado, Enlace en serie, LomaEnet, acero inoxidable 316

## Especificación Técnica

- Fabricación en acero inoxidable
- Filtración específica aplicable
- Ajuste automático del peso medio
- Función de packs de muestra
- Memoria de productos múltiples (500)
- Motores sin escobillas
- Celda de carga de alta capacidad
- Velocidad múltiple verdadera
- R51/MID Pendiente aprobación

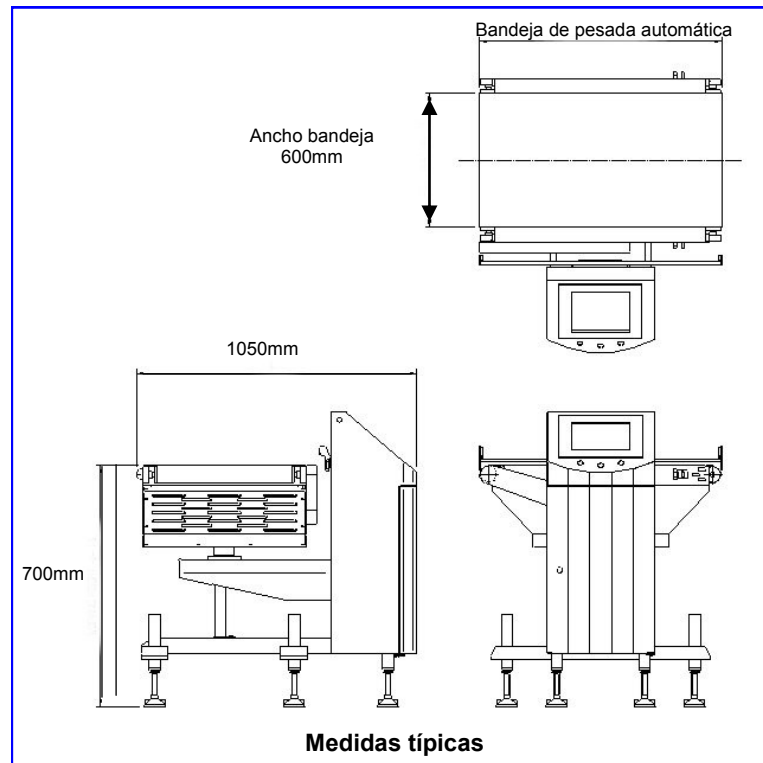

Loma Systems, Summit Ave, Southwood, Farnborough, Hampshire, GU14 0NY

**Tel:** +44 (0)1252 893300

**Fax:** +44 (0)1252 513322

**Email:** sales@loma.co.uk

*Designed to Survive*