


Kombinovaný systém CW3 RUN-WET® Combo je kontrolní váha a detektor kovů se stupněm krytí IP69, který je navržen podle nejmodernějších průmyslových zásad pro zajištění optimálních hygienických standardů.


## Charakteristiky produktu

- Kombinovaný systém pro náročná prostředí, v nichž je prováděno mytí za přísných hygienických podmínek a kde se manipuluje se surovinami nebo kde se zpracovávají potraviny před vařením nebo finálním balením.
- Systém má stupeň krytí IP69, aby dokázal odolávat čištění při vysokých tlacích a teplotách.
- Víceúrovňová ochrana heslem prostřednictvím RFID tagů poskytuje zabezpečený přístup a je zajištěna záznamem událostí (CFR21, část 11) pro umožnění výsledovatelnosti.
- Jednoduché ovládání kontrolní váhy prostřednictvím ikonového menu na dotykové obrazovce a integrovaná komunikace se zařízením pro bezpečný přenos produktu.
- Nákup, instalace a podpora pro tuto kontrolní váhu a detektor kovů jsou zajištěny od jediného dodavatele, což zjednodušuje řízení tohoto CCP.
- Rozsáhlé protokolování a vykazování dat přes USB a ethernetové připojení pro systém HACCP a soulad s předpisy pro maloobchod.

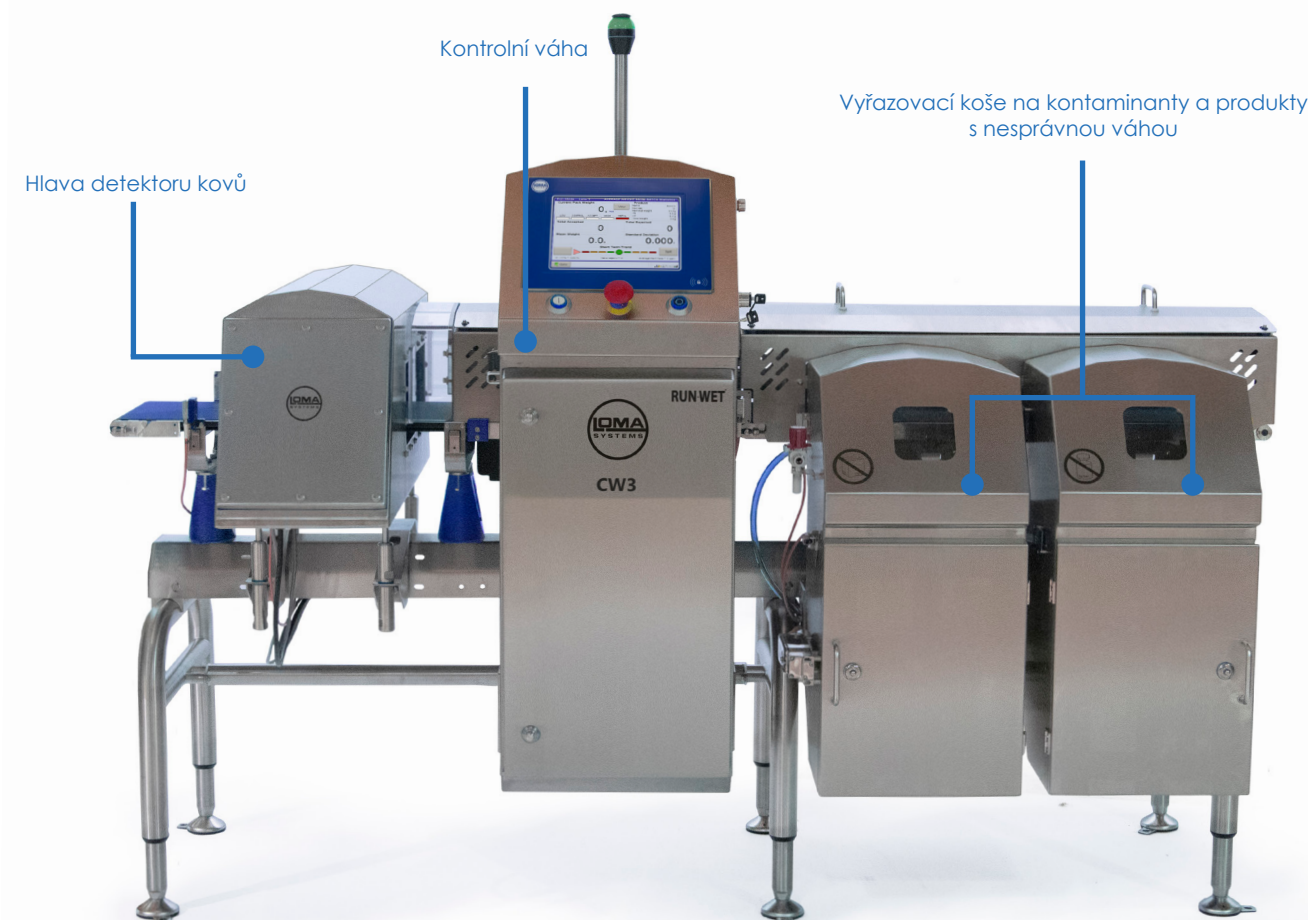

# Technické specifikace

|                                         | Modely                                                                                                                                                                    |                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                         | 1500L                                                                                                                                                                     | 6000M           |
| Rozsah vážení (g) MID/R51 schváleno     | 50 - 1500                                                                                                                                                                 | 50 - 6000       |
| Rozsah vážení (g) neschváleno           | 10 - 1500                                                                                                                                                                 | 25 - 6000       |
| Šířka pásu (mm)                         | 200   300                                                                                                                                                                 | 200   300   400 |
| Aplikační výška detektoru kovů (mm)     | 100   150   200   250                                                                                                                                                     |                 |
| Povrchová úprava                        | 304 Nerezová ocel                                                                                                                                                         |                 |
| Možnosti výšky linky (mm)               | 775 - 825   825 - 925   900 - 1100   1150 - 1550                                                                                                                          |                 |
| Délka systému (mm) – závisí na aplikaci | Vstup: 800 – 1300 (s přírůstkem po 100 mm)<br>Vážicí platforma: 1500M 250 – 500   6000M 300 – 700 (s přírůstkem po 50 mm)<br>Výstup: 1000 – 1300 (s přírůstkem po 100 mm) |                 |
| Maximální rychlost                      | 115 m/min                                                                                                                                                                 |                 |
| Napájecí napětí                         | 110 nebo 230 V/1 fáze / N+E 50 nebo 60 Hz                                                                                                                                 |                 |
| Přívod vzduchu                          | 5 až 8 barů, 72–116 psi                                                                                                                                                   |                 |
| Provozní teploty                        | 0–40 °C                                                                                                                                                                   |                 |
| Stupeň krytí IP                         | IP69                                                                                                                                                                      |                 |
| Typ pásu                                | Antistatický PU (odolný proti páře)                                                                                                                                       |                 |
| Získávání dat                           | Prostřednictvím USB, Ethernet, TRACS                                                                                                                                      |                 |
| Možnosti automatického vyřazení         | Pneumatický píst, dvojitá vzduchová tryska                                                                                                                                |                 |

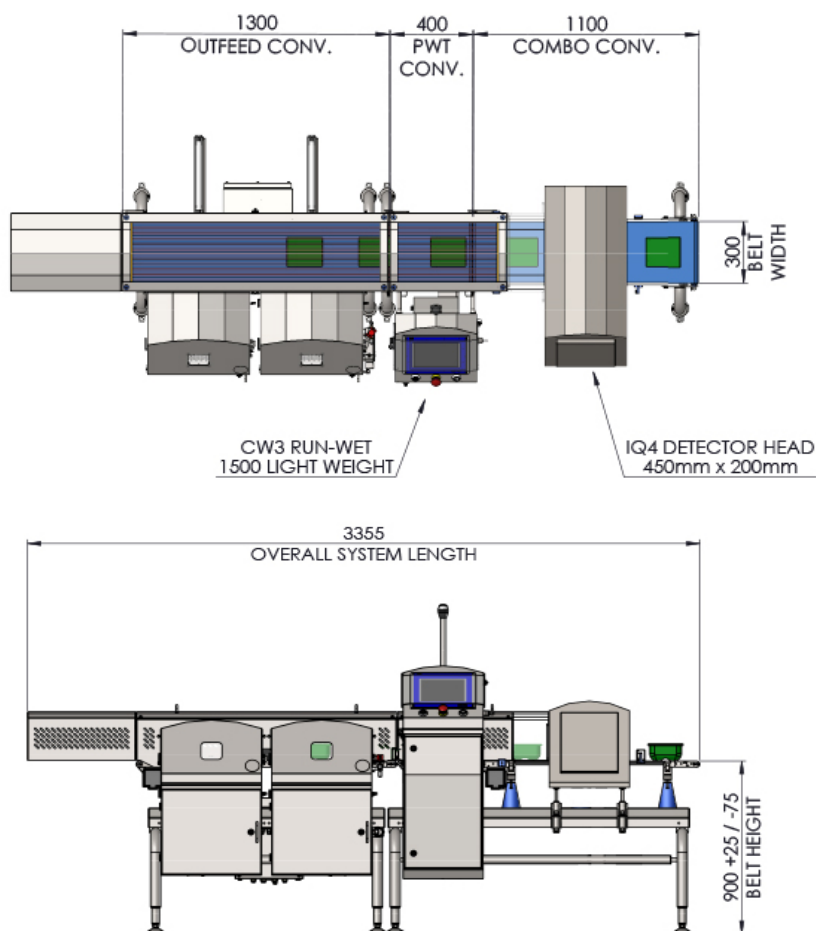

Směr toku – zprava doleva



ITW Společnost

Loma Systems je registrovaná ochranná známka společnosti Illinois Tool Works Inc. (ITW). Ostatní názvy, loga, ikony a značky identifikující naše produkty a služby, na které se zde odkazuje, jsou ochrannými známkami společnosti ITW a nemohou být použity bez předchozího písemného souhlasu společnosti ITW. Další uvedené názvy produktů a společností jsou ochranné známky nebo obchodní názvy příslušných společností. Copyright © 2021 Illinois Tool Works Inc. Všechna práva vyhrazena. Všechny specifikace uvedené v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

[www.loma.com](http://www.loma.com)

Tel: +44 (0)1252 893300 (UK) | +420 377 183 831 (Česká republika)

**Detekce kovů | Vážení | Rentgenová kontrola**

Ve spolupráci s



CW3RWCBCsv2\_893202101