

System zintegrowany CW3 RUN-WET® Combo o całkowitej ochronie odpowiadającej klasie IP69 składa się z wagi kontrolnej i detektora metali i został zaprojektowany zgodnie z najnowszymi normami branżowymi w celu zagwarantowania optymalnych warunków sanitarnych.


Najważniejsze cechy

- Zintegrowany system kontroli dostosowany do pracy w warunkach surowego reżimu sanitarnego z procedurami intensywnego mycia w sektorze spożywczym, do surowców lub żywności przetworzonej przed poddaniem obróbce termicznej i pakowaniem końcowym
- System o całkowitej ochronie odpowiadającej klasie IP69, odporny na mycie wodą pod wysokim ciśnieniem i o wysokiej temperaturze
- Dostęp na każdym poziomie zabezpieczony hasłami z użyciem znaczników RFID, z logowaniem zdarzeń w celu zapewnienia możliwości śledzenia (CFR21 część 11)
- Jeden wspólny panel dotykowy przy wadze kontrolnej do sterowania urządzeniem przy użyciu menu z ikonami ułatwia obsługę, komunikacja między urządzeniami zapewnia bezpieczny transfer produktów
- W przypadku tego systemu wagi kontrolnej i detektora metali zakup, instalacja oraz wsparcie są dostępne od tego samego dostawcy, co upraszcza zarządzanie punktem CCP
- Kompleksowa rejestracja i raportowanie danych z wykorzystaniem złącza USB i połączeń ethernetowych zapewniają zgodność z HACCP i wymaganiami sieci detalicznych



Specyfikacja techniczna

	Modele	
	1500L	6000M
Zakres wagi (g) zatwierdz. wg MID/R51	50 - 1500	50 - 6000
Zakres wagi (g) bez zatwierdz.	10 - 1500	25 - 6000
Szerokość taśmy (mm)	200 300	200 300 400
Wysokość bramki detektora metali (mm)	100 150 200 250	
Wykończenie	Stal nierdzewna 304	
Opcje wysokości linii (mm)	775 – 825 825 – 925 900 – 1100 1150 – 1550	
Długość systemu (mm) – w zależności od zastosowania	Przenośnik wejściowy: 800 – 1300 (co 100 mm) Platforma ważąca: 1500M 250 – 500 6000M 300 – 700 (co 50 mm) Przenośnik wyjściowy: 1000 – 1300 (co 100 mm)	
Prędkość maksymalna	115 m/min	
Napięcie zasilania	110 lub 230 V/1-faz. / N+E 50 lub 60 Hz	
Zasilanie sprężonym powietrzem	5 do 8 bar, 72–116 PSI	
Temperatura pracy	0–40°C	
Klasa ochrony IP	IP69	
Typ taśmy	PU antystatyczna (odporna na parę wodną / opary)	
Pobieranie danych	Poprzez USB, Ethernet, TRACS	
Opcje automatycznego odrzutu	Pneumatyczny popychacz, wydmuch sprężonym powietrzem – podwójne dysze	

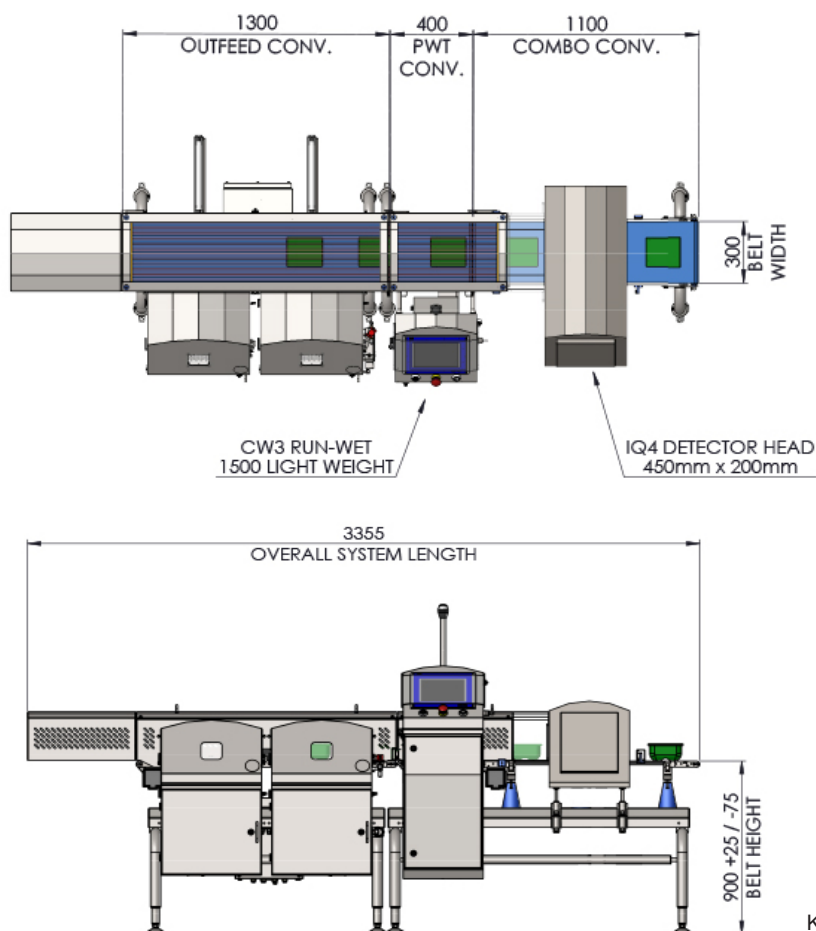

Kierunek przesuwu – od prawej do lewej



należy do ITW

www.loma.com

Tel: +44 (0)1252 893300 (Wielka Brytania) | +48 (0) 22 11 00 641 (Polska)

Detekcja metali | Ważenie kontrolne | Kontrola RTG

Loma Systems to zarejestrowany znak towarowy przedsiębiorstwa Illinois Tool Works Inc. (ITW). Inne nazwy, logotypy, ikony i znaki identyfikujące nasze produkty i usługi ujęte w niniejszych materiałach stanowią znaki towarowe firmy ITW i nie mogą być wykorzystywane bez uprzedniego pisemnego zezwolenia firmy ITW. Inne wymienione nazwy produktów i firm stanowią znaki towarowe lub nazwy handlowe należące do odpowiednich przedsiębiorstw. Prawa autorskie © 2021 Illinois Tool Works Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Specyfikacje znajdujące się w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

We współpracy z



CW3RWC8PLv2_893202101