


System typu Combo IQ4/CW3 łączy funkcje detektora metali i wagi kontrolnej dynamicznej, i jest przeznaczony do jednoczesnego wykrywania zanieczyszczeń metalicznych oraz wyeliminowania z linii produktów przeważonych i niedoważonych. Idealnie nadaje się do kontroli szerokiego asortymentu produktów spożywczych, w tym pakowanych dań gotowych, kiełbas, parówek, wędlin, warzyw, owoców, przekąsek i wielu innych.

Najważniejsze właściwości

- Wykrywa metale żelazne, nieżelazne i stal nierdzewną, odrzuca zanieczyszczone produkty (w wersji z automatycznym odrzutem)
- Sterowanie wagą i detektorem odbywa się za pomocą jednego ekranu dotykowego. Obsługę ułatwia intuicyjny graficzny interfejs z ikonami.
- System typu Combo ułatwia instalację i obsługę krytycznego punktu kontroli CCP, poprawiając jakość produkcji i upraszczając proces kontroli
- Umożliwia rejestrację danych i raportowanie zgodnie z wymogami HACCP i z kodami dobrych praktyk sieci detalicznych. Dane pozyskiwane są przez USB lub sieć Ethernet.
- Ochrona hasłem zapewnia bezpieczny dostęp personelowi różnych szczebli (od operatora po menedżera kontroli jakości i inżyniera serwisu) - każde logowanie jest rejestrowane w celu śledzenia zdarzeń.



Dane techniczne

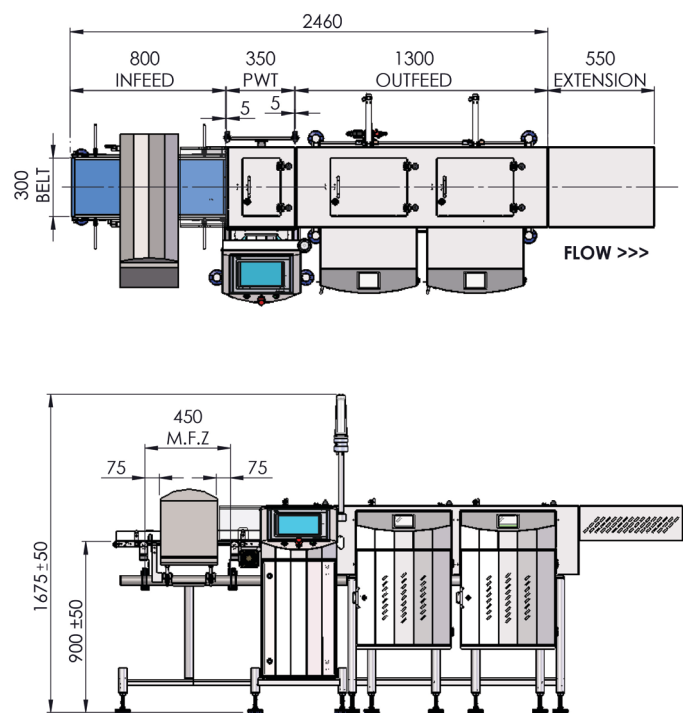


Wymiary w mm, na rysunku przedstawiono system w przykładowej konfiguracji.

Klasa ochrony	IP66
Port USB	Tak
PVS (Zaawansowany system walidacji)	Tak
Zmienna częstotliwość	w zakresie od 31 do 882 kHz
Wykonanie	Stal nierdzewna szczotkowana 304
Dostępna wysokość linii	700,750,800,850,900,950,1000 +/- 50
Rekomendowana maksymalna wysokość produktu	Zależnie od wymiarów otworu głowicy
Rekomendowana maksymalna szerokość produktu	Zależnie od głowicy
Rekomendowana maksymalna długość produktu	Zależnie od głowicy i systemu odrzutu
Pobór mocy	20VA
Zasilanie elektryczne	110-250V AC 50/60Hz
Temperatura pracy	od -10 do +35°C
Dopuszczalna wilgotność względna	0-95% (bez kondensacji)
Typ taśmy	Płaska do kontaktu z żywnością (antystatyczna PU)
Prędkość taśmy	5 - 75 m/min
Zasilanie powietrzem	5-8 bar (zewn. średn. 10mm) 72-116 PSI
Zakres ważenia (z legalizacją wg MID/R51)	Zależnie od stołu ważącego
Zakres ważenia (bez legalizacji)	Zależnie od stołu ważącego
Standardowa dokładność	Zależnie od stołu ważącego

Różne opcje automatycznego odrzutu

Standardowo system jest wyposażony w 2 kosze na odrzucone produkty i system odrzutu, dostępne opcje to:

- Pneumatyczny popychacz
- Wydmuch sprężonym powietrzem – pojedyncza dysza
- Wydmuch sprężonym powietrzem – podwójne dysze
- Cofająca rolka

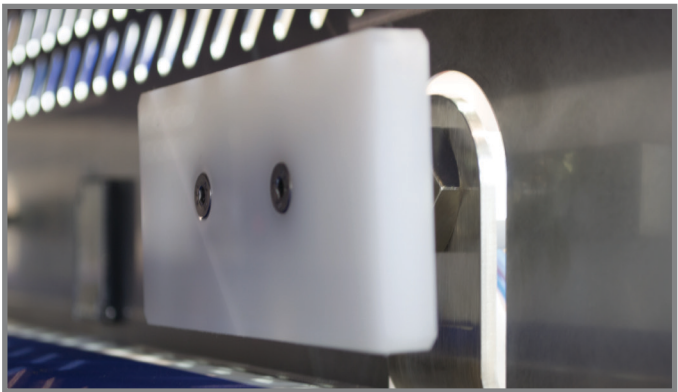

An ITW Company

www.loma.com

Tel: +48 22 11 00 641 (Polska) | +44 1252 893300 (UK)

Detekcja metali | Ważenie kontrolne | Kontrola RTG

Loma Systems jest zarejestrowanym znakiem handlowym Illinois Tool Works Inc. (ITW). Marki, logotypy, ikony i elementy służące do oznaczenia produktów i usług znajdujące się w niniejszym dokumencie, będące znakami handlowymi ITW, nie mogą być używane bez pisemnego zezwolenia ITW. Inne produkty oraz nazwy firm wymienione w tym dokumencie są znakami handlowymi należącymi do ich odpowiednich właścicieli. Copyright © 2021 Illinois Tool Works Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. Dane techniczne zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia.

In association with

